

Gabbia per cani Trixie Alu small

Istruzioni di montaggio



parete laterale destra




parete laterale sinistra




porta




parete posteriore



pannello superiore

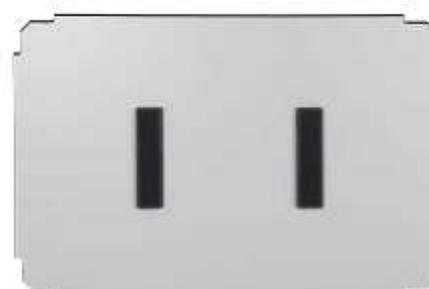

base

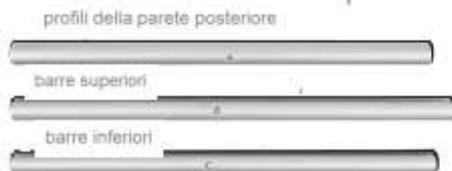

(8 x)



viti

(4 x)



cappucci di protezione

(2 x)



spine metalliche per la porta

Gabbia per cani Trixie Alu small

Istruzioni di montaggio

Per garantire la massima stabilità e sicurezza, tutte le parti della gabbia devono essere assemblate insieme con la massima precisione. Questo richiede la massima precisione durante il montaggio.

Solo in questo modo si potrà montare la gabbia senza problemi e si potrà sfruttare pienamente la sua alta qualità. Per il montaggio sono necessarie almeno due persone. Destinare 1 – 2 ore al montaggio. Se durante il montaggio si utilizza un martello di gomma, occorre proteggere la gabbia con materiale per imbottitura.

Posizionare la parete laterale destra sul pavimento e inserire le quattro barre (B e C). Il lato chiuso della barra deve essere sempre rivolto verso la parte anteriore o la parte posteriore. Gli angoli tra le scanalature non sono identici. Questo è molto importante per la barra marcata nella figura. Prestare particolare attenzione all'allineamento corretto di questa barra. A questo scopo per orientarsi utilizzare il bordo segnato.

Mettere la gabbia in verticale per allentare la barra B. Non mettere ancora i cappucci di protezione sulle barre.

Avvitare in modo allentato anche le barre C.

I giunti per i profili della parete posteriore possono non essere nella posizione corretta. Se necessario, spingerli verso l'alto in direzione della barra B.

Gabbia per cani Trixie Alu small

Istruzioni di montaggio



Ora inserire i profili della parete posteriore. (A)

Rimuovere la protezione dagli angoli delle pareti. Importante: lavorare con precisione durante l'inserimento della parete posteriore, della copertura, del pannello superiore e della base. Inserire i pannelli assolutamente dritti e spingerli nei profili per evitare problemi successivi con il montaggio o con il prodotto finito. Iniziare inserendo la parete posteriore. Fare attenzione all'allineamento corretto del pannello.

Poi inserire il pannello superiore.

Ora inserire la base.

Poi aggiungere il pannello laterale sinistro. A questo scopo premere con forza i quattro angoli verso il basso. E' normale che la gabbia durante il montaggio di questa parte sia sottoposta a una forte tensione. Questo è necessario per evitare rumori successivi durante il viaggio. Se non si riesce a montare correttamente questo ultimo pannello, può essere utile allentare le viti premontate agli angoli di questo pannello.

Gabbia per cani Trixie Alu small

Istruzioni di montaggio

Stringere tutte le viti, comprese quelle che sono state allentate, gradualmente procedendo da un angolo all'altro. Dopo aver riavvitato tutto bene, tutte le parti si troveranno nella posizione definitiva e si chiuderanno gli spazi vuoti da 1 – 1,5 cm tra i giunti e le barre. Perché non vi siano spazi vuoti è fondamentale avvitare le viti gradualmente e uniformemente su tutti i lati. Alla fine tutte le viti saranno ben strette.

Consiglio: per il momento avvitare le viti senza i cappucci di protezione.

Una volta che tutte le viti sono ben fissate e la gabbia è montata, dritta e stabile, allentare le viti degli angoli superiori e reinserirle con i cappucci di protezione.

Mettere la porta nei cardini e avvitare bene le spine metalliche. La porta è montata correttamente, se si riesce ad aprire premendo leggermente sulla chiusura anteriore. Si tratta di un dispositivo di sicurezza per evitare che la gabbia si apra inavvertitamente (ad es. aperta dal cane dall'interno) e per evitare rumori. Se la porta risulta difficile da aprire o chiudere, questo significa che le viti non sono state strette abbastanza o che uno dei pannelli non è ben dritto.